

TERMOMETRY PRZEMYSŁOWE PROSTE I KĄTOWE TYPU „MORSKI”**MERASERW5**

Termometry przemysłowe typu „Morski” służą przede wszystkim do pomiarów temperatury w przemyśle stoczniowym, oraz wszelkiego typu jednostkach pływających, a ponadto w ciepłownictwie i przemyśle spożywczym. Termometry posiadają skalę ze szkła mlecznego. Do wyrobu termometrów stosuje się szkło termometryczne.

Produkowane są dwa rodzaje termometrów

- Termometr typu "MORSKI" prosty (TMP) oraz wkład wymienny prosty (WMP)
- Termometr typu "MORSKI" kątowy (TMK) oraz wkład wymienny kątowy 90° (WMK)

Wyżej wymienione grupy produkowane są w oprawach mosiężnych(M), stalowych(S), kwasoodpornych(K), mieszanych np. część skalowa mosiądz a część zanurzalna kwasowa(MK) z gwintem G1/2" lub M20x1,5, oraz termometry bez opraw (wkłady) jako części zamienne do wyżej wymienionych.

Sposób tworzenia kodu:**TYP - ZAKRES - ZANURZENIE - GWINT****TYP**

Termometr typu MORSKI prosty w oprawie mosiężnej typ: TPM

Termometr typu MORSKI prosty w oprawie stalowej typ: TPS

Termometr typu MORSKI prosty w oprawie kwasoodpornej typ: TMPK

Termometr typu MORSKI prosty w oprawie skala mosiądz / zanurzenie kwasowe typ: TMPMK

Termometr typu MORSKI kątowy w oprawie mosiężnej typ: TMK

Termometr typu MORSKI kątowy w oprawie stalowej typ: TMS

Termometr typu MORSKI kątowy w oprawie kwasoodpornej typ: TMK

Termometr typu MORSKI kątowy w oprawie skala mosiądz / zanurzenie kwasowe typ: TMKMK

Wkład wymienny typu MORSKI prosty typ: WMP

Wkład wymienny typu MORSKI kątowy typ: WMK

ZAKRES

Produkowane są 4 zakresy temperatur: -50°C+50°C lub 0-100°C lub 0-150°C lub 0-200°C

Wypełnienie czerwony płyn termometryczny.

ZANURZENIE (R)

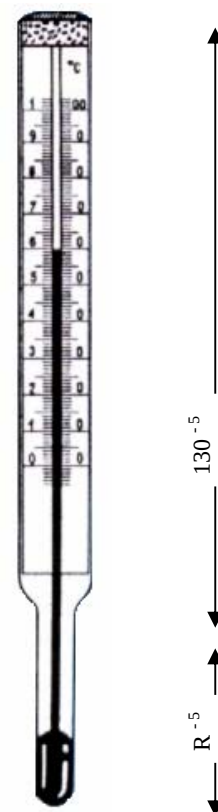
Typowe długości zanurzeniowe: R40mm, R50mm, R80mm, R100mm, R125mm, R160mm, R200mm

Średnica części zanurzeniowej: 7,5mm (wkład), Średnica części skalowej: 16mm(wkład)

Średnica części zanurzeniowej: od 12mm do 14mm (oprawa), Średnica części skalowej: 20mm (oprawa)

GWINT

Standardowy gwint opraw: calowy G1/2" (metryczny M20x1,5 w opcji)

**Przykładowe kody zamówieniowe oraz zdjęcia****TMPMK/0-100/R50/G1/2"**

termometr typu MORSKI prosty w oprawie góra-mosiądz, dół kwasowy zakres 0-100°C, zanurzenie R50mm, gwint G1/2"

**TMPM/0-150/R50**

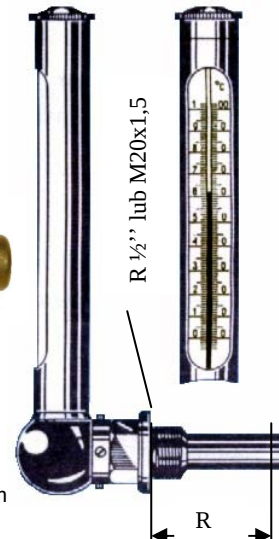

Termometr typu MORSKI prosty w oprawie mosiądz zakres 0-150°C, zanurzenie R50mm, gwint G1/2"

**TMKMK/0-100/R50/G1/2"**

termometr typu MORSKI kątowy skala-mosiądz, zanurzenie kwasowe zakres 0-100°C, zanurzenie R50mm, gwint G1/2"

**WMP/-50+50/R50**

wkład typu MORSKI prosty, zakres -50...+50°C, zanurzenie R50mm

**TMKM/0-100/R50**

Termometr typu MORSKI kątowy w oprawie mosiądz zakres 0-100°C, zanurzenie R50mm, gwint G1/2"

**WMK/0-150/R50**

wkład typu MORSKI kątowy, zakres 0-150°C, zanurzenie R50mm

www.meraserw5.pl