Externer Anschluß

Polklemmen aufschrauben und die Kabel in die Öffnung stecken. (Auf Polung achten: rot=plus, schwarz=minus) Polklemmen zudrehen. Es können auch Bananenstecker mit ø 2mm verwendet werden. Die Uhr wird mit dem ersten Impuls gestartet, alle weiteren Impulse entsprechen einem Stoppvorgang.

Die Prellzeit der externen Schalter muss unter 8 ms liegen. Impulslänge mindestens 50 ms.
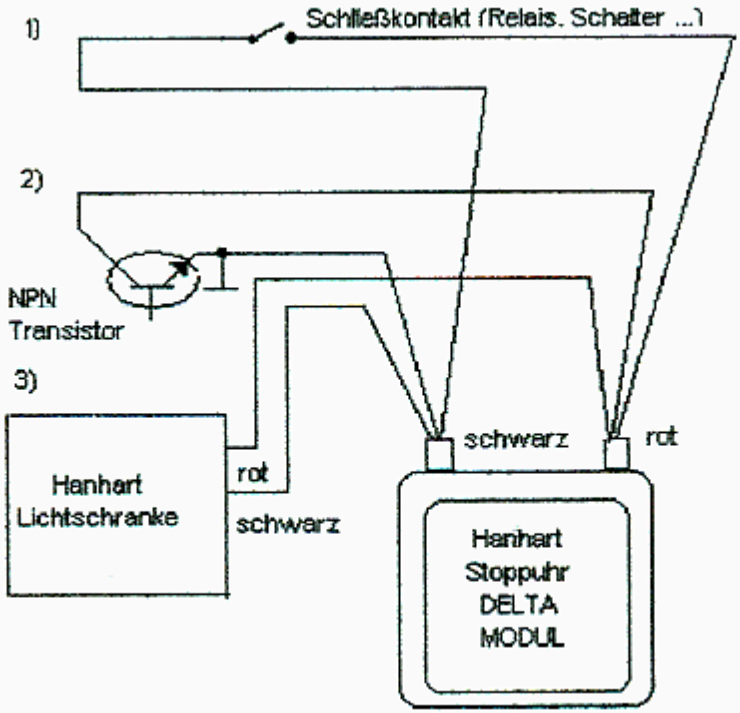
Die nachfolgend gezeigten Ansteuerungsmöglichkeiten lassen sich kombinieren z.B. Möglichkeit 1 für Start - und Möglichkeit 3 für Split-Messung.